

2 LEDs Channel Module

MODELO: XL-W2C1

XL-R2C1

XL-B2C1

XL-G2C1

INSTALACIÓN


SPX-120-12 A

※ Ip65 rated. Output voltage and constant current level can be adjusted through internal potential meter.
(Can access by removing the rubber stopper on the case.)

CURRENT ADJ. RANGE
5 - 10 A

INSTALACIÓN MODELO 1

MAXIMOS DE MODULOS 187 UND
MINIMO DE MODULOS 125 UND

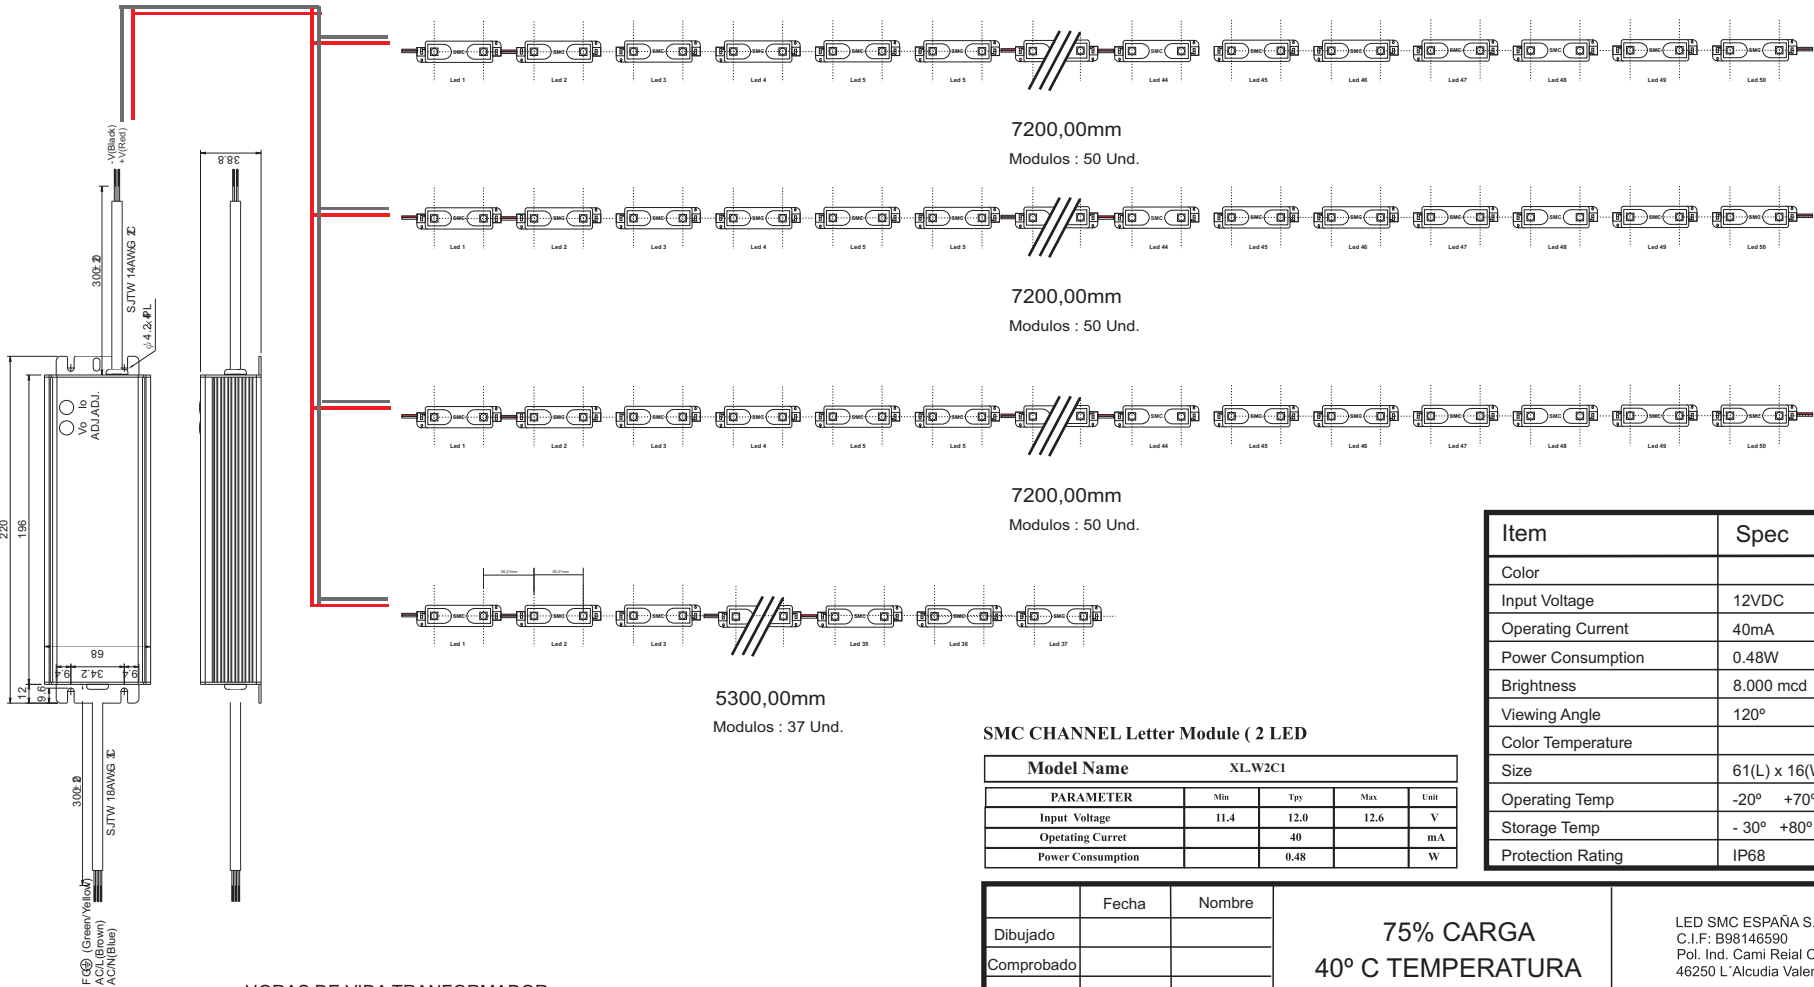

HORAS DE VIDA TRANFORMADOR

	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
50% carga	348.612 h	174.306 h	87.153 h	43.576 h	21.788 h	10.897 h
75% carga	215.688 h	107.844 h	53.922 h	26.961 h	13.480 h	6.740 h
100% carga	120.384 h	60.192 h	30.096 h	15.048 h	7.524 h	3.762 h

7200,00mm

Modulos : 50 Und.

7200,00mm

Modulos : 50 Und.

7200,00mm

Modulos : 50 Und.

5300,00mm

Modulos : 37 Und.

SMC CHANNEL Letter Module (2 LED

Model Name	XL-W2C1			
PARAMETER	Min	Typ	Max	Unit
Input Voltage	11.4	12.0	12.6	V
Operating Current		40		mA
Power Consumption		0.48		W

Item	Spec
Color	
Input Voltage	12VDC
Operating Current	40mA
Power Consumption	0.48W
Brightness	8.000 mcd
Viewing Angle	120°
Color Temperature	
Size	61(L) x 16(W) x 10.1(H) mm
Operating Temp	-20° +70°
Storage Temp	- 30° +80°
Protection Rating	IP68

	Fecha	Nombre	75% CARGA 40° C TEMPERATURA	LED SMC ESPAÑA S.L. C.I.F: B98146590 Pol. Ind. Cami Reial C/ Montortal S/N 46250 L'Alcudia Valencia
Dibujado				
Comprobado				
d.s.normas				
Escala	2 LEDs Channel Module MODELO: XL-W2C1 BLANCO XL-R2C1 ROJO XL-B2C1 AZUL XL-G2C1 VERDE			 Sustituye a Sustituido por
INSTALACIÓN				


SPX-120-12 A

※ Ip65 rated. Output voltage and constant current level can be adjusted through internal potential meter.
(Can access by removing the rubber stopper on the case.)

CURRENT ADJ. RANGE
5 - 10 A

INSTALACIÓN MODELO 2

MAXIMOS DE MODULOS 187 UND
MINIMO DE MODULOS 125 UND

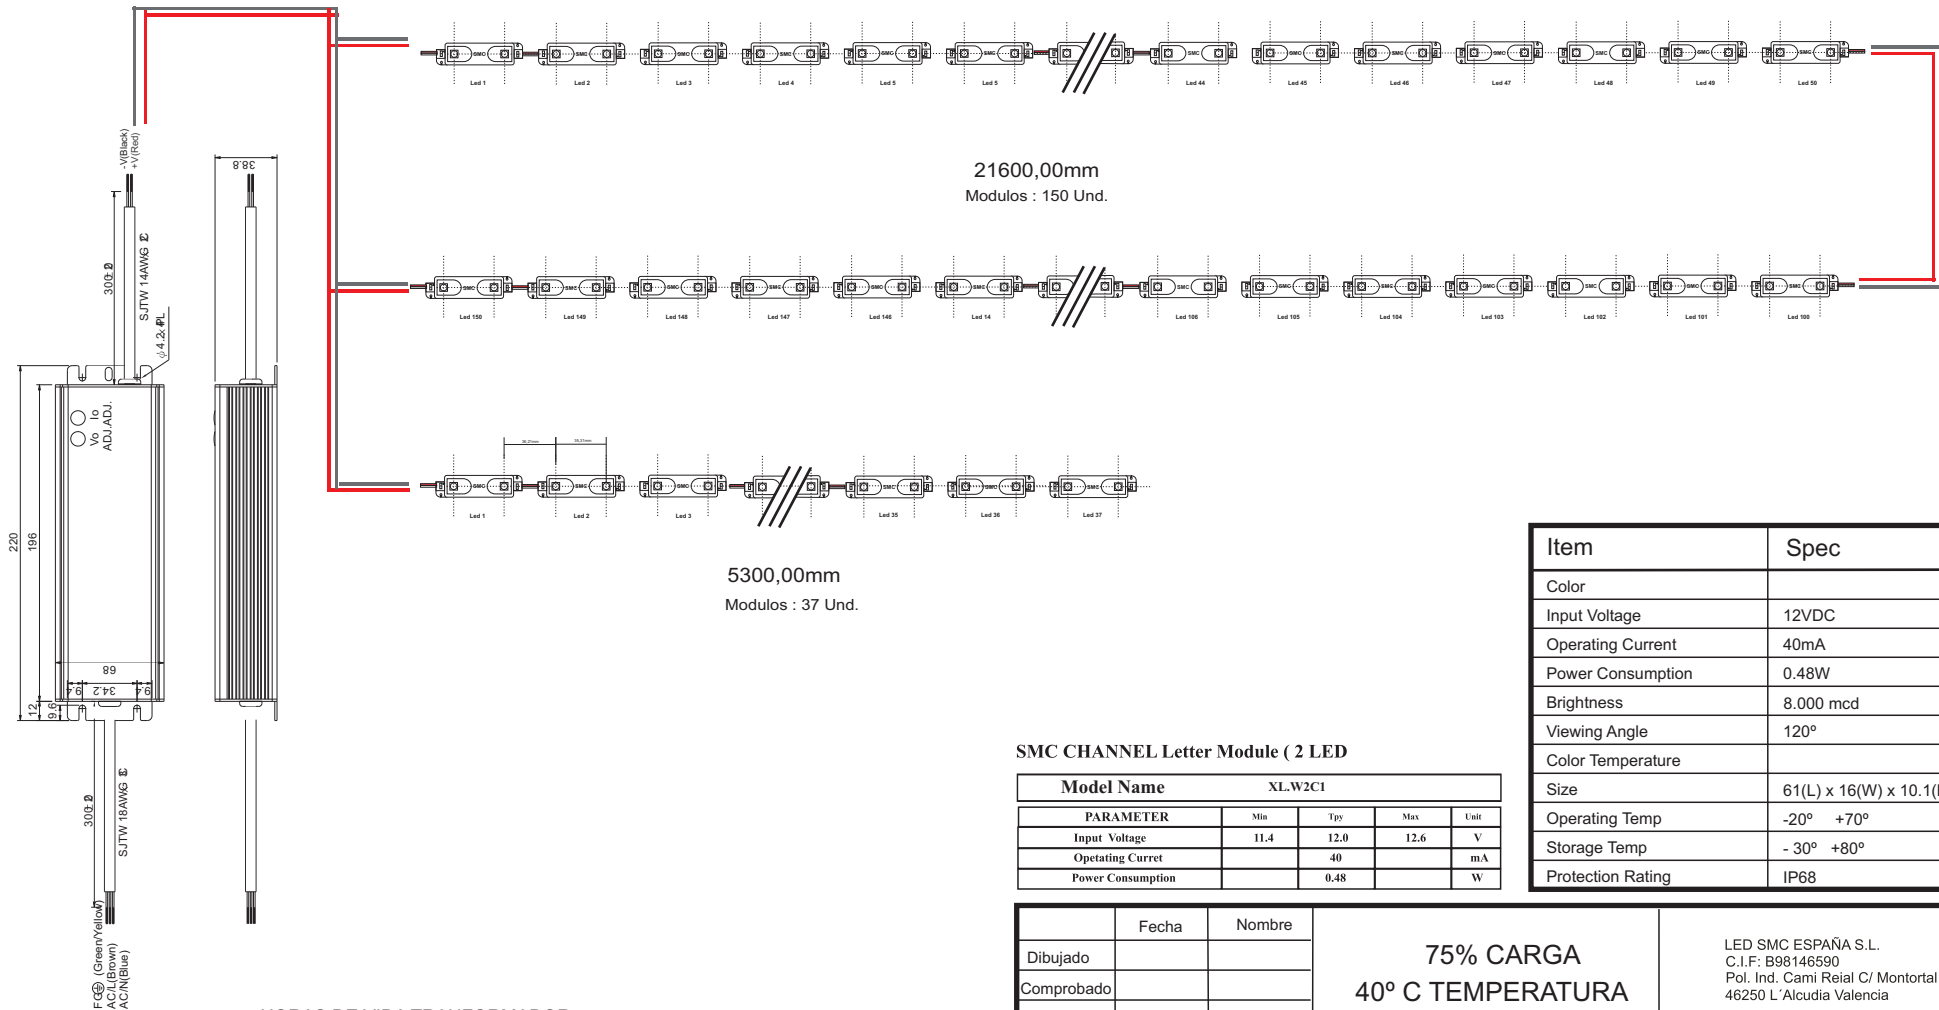

HORAS DE VIDA TRANSFORMADOR


	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
50% carga	348.612 h	174.306 h	87.153 h	43.576 h	21.788 h	10.897 h
75% carga	215.688 h	107.844 h	53.922 h	26.961 h	13.480 h	6.740 h
100% carga	120.384 h	60.192 h	30.096 h	15.048 h	7.524 h	3.762 h

SMC CHANNEL Letter Module (2 LED



Model Name	XL.W2C1			
PARAMETER	Min	Typ	Max	Unit
Input Voltage	11.4	12.0	12.6	V
Operating Current		40		mA
Power Consumption		0.48		W

Item	Spec
Color	
Input Voltage	12VDC
Operating Current	40mA
Power Consumption	0.48W
Brightness	8.000 mcd
Viewing Angle	120°
Color Temperature	
Size	61(L) x 16(W) x 10.1(H) mm
Operating Temp	-20° +70°
Storage Temp	- 30° +80°
Protection Rating	IP68

	Fecha	Nombre	75% CARGA 40° C TEMPERATURA	LED SMC ESPAÑA S.L. C.I.F: B98146590 Pol. Ind. Cami Reial C/ Montortal S/N 46250 L'Alcudia Valencia
Dibujado				
Comprobado				
d.s.normas				
Escala	2 LEDs Channel Module MODELO: XL-W2C1 BLANCO XL-R2C1 ROJO XL-B2C1 AZUL XL-G2C1 VERDE			
INSTALACIÓN				Sustituye a
				Sustituido por

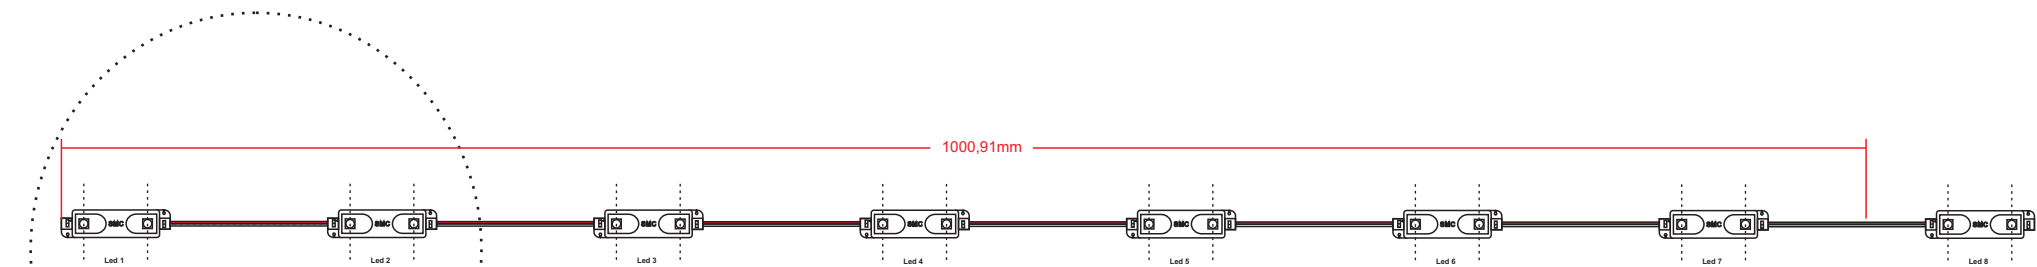

Módulos por tira sera de 50 und.

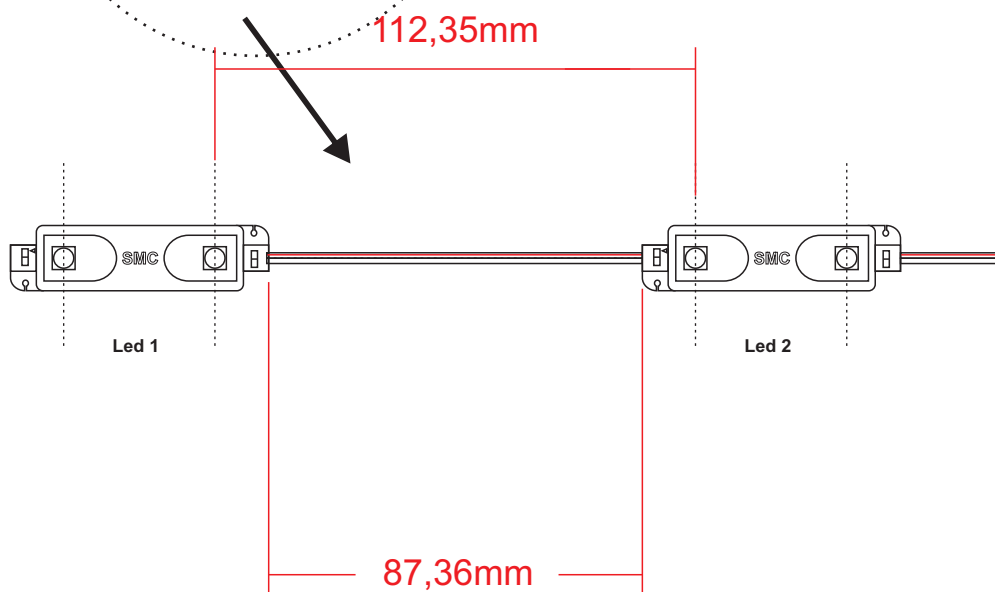

Numero de Serie del Producto

Para una mejor gestión nuestro productos son catalogados a través de un número de serie de fabricación impreso en el lateral de nuestros productos. Dado que nuestro stocks son renovados mensualmente podemos precisar de forma fehaciente la fecha de fabricación para los efectos oportunos.

SMC CHANNEL Letter Module (2 LED

Model Name	XL.W2C1			
PARAMETER	Min	Typ	Max	Unit
Input Voltage	11.4	12.0	12.6	V
Operating Current		40		mA
Power Consumption		0.48		W

Item	Spec
Color	
Input Voltage	12VDC
Operating Current	40mA
Power Consumption	0.48W
Brightness	8.000 mcd
Viewing Angle	120°
Color Temperature	
Size	61(L) x 16(W) x 10.1(H) mm
Operating Temp	-20° +70°
Storage Temp	- 30° +80°
Protection Rating	IP68



Nº de pieza	Denominación y observaciones			Modelo												
<table border="1"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Nombre</td> <td>Firma cliente:</td> </tr> <tr> <td>1 JUNIO 2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comprobado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.s.normas</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Fecha	Nombre	Firma cliente:	1 JUNIO 2011			Comprobado			d.s.normas		
Fecha	Nombre	Firma cliente:														
1 JUNIO 2011																
Comprobado																
d.s.normas																
2 LEDs Channel Module Módulos por tira sera de 50 und.			LED SMC ESPAÑA S.L. C.I.F: B98146590 Pol. Ind. Cami Reial C/ Montortal S/N 46250 L'Alcudia Valencia													
plano definitivo																